


雨量計 TR525MM / TR525WS

〈特徴

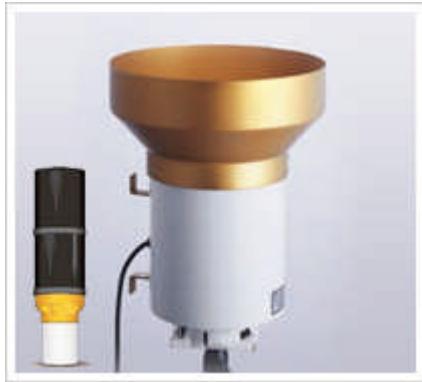

- 小型・軽量・高分解能の転倒升雨量計
- ポール取付タイプのため設置が容易
- オプションで積雪アダプタあり

本センサーは、軽量型・高精度な転倒升雨量計です。設置方法もパイプ取付型ですので、地上や三脚ポールにも容易に設置可能です。一転倒升の分解能が 0.1mm と 0.25mm (0.001 インチ) タイプがありますので、目的によってご選択ください。

〈仕様

雨量計 TR525MM / TR525WS	
1 転倒雨量	TR525MM : 0.1mm TR525WS : 0.254mm (=0.01 インチ)
測定方式	転倒升式
出力	リードスイッチパルス出力
精度	TR525MM : ±3%以下(0~20mm/時)・±5%以下(20~30mm/時) TR525WS : ±3%以下(0~2 インチ/時)・±5%以下(2~3 インチ/時)
寸法 (直径・高さ)	TR525MM : $\phi 245 \times 292$ H(mm) TR525WS : $\phi 203 \times 267$ H(mm)
材質・重量	アルミニウム 約 1.0kg (ケーブルを除く)
使用温度範囲	0~50°C
出荷時指定	ケーブル長:標準 7m 5m 単位で指定可能 例: <u>TR525MM</u> - <u>L7</u> 型名 ケーブル長 7m

Cat.No.15050201

■ オプション

積雪アダプタ CS705

積雪アダプタ内部に不凍液を注入し、
降雪を溶かして降雪・雨量を計測します。

※TR525MM には取付不可。

