熱電対表面温度センサー　*TCTU2F*

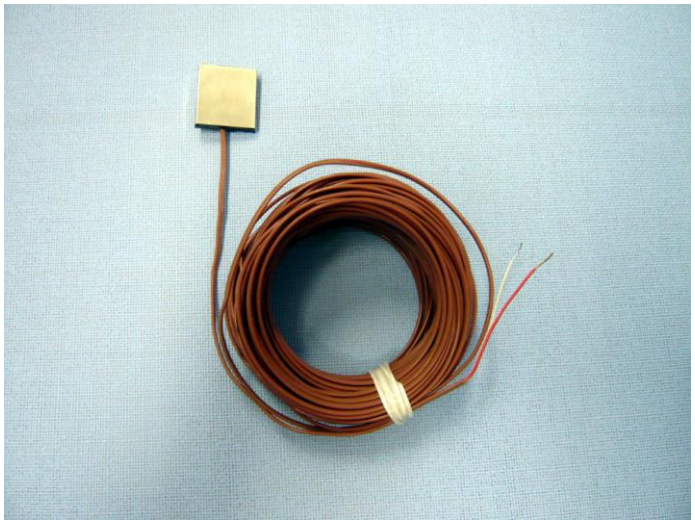



先端部

特　徴

■　熱電対式のため安価

■　センサー部がステンレス保護になっているため耐久性に優れている

本センサーは、安価な熱電対式表面温度センサーです。クラス１の素子を内蔵しているため、Pt100 センサーほどではありませんが、相対的な高精度計測にも使用可能です。また、標準でテフロンケーブルを使用していますので、悪環境のフィールド計測にも使用可能です。

仕　様

熱電対表面温度センサー　TCTU2F	
センサー先端部	SUS304　□28×30mm
センサー部構成材料	T 型：銅－コンスタンタン
使用可能温度範囲	－40～120℃
精度	クラス１：±0.5℃　　※旧階級：0.4 級
ケーブル	熱電対素線　0.65mm　２芯　　外皮：テフロン被覆
出荷時指定	ケーブル長：標準 10m　10m 単位で指定可能 例：　TCTU2F　－　L10 型名　　ｹｰﾌﾞﾙ長 10m

Cat.No19042301FP

Field Pro