


# 小型風速計（アーム型）FTM45A

## 特 徴

- 高耐久性、軽量設計
- パルス出力のため各種計測機器に入力可能
- アーム取付タイプ

本センサーは、軽量で耐久性に優れた小型の風速計です。弱風から強風まで広範囲に測定できます。パルス出力のため各種計測機器に入力可能です。また、付属の取付金具でフェンスや手すり、ポールや足場などに簡単に設置することができます。従来モデルの FT41 よりも風杯のアームの強度が上がりました。

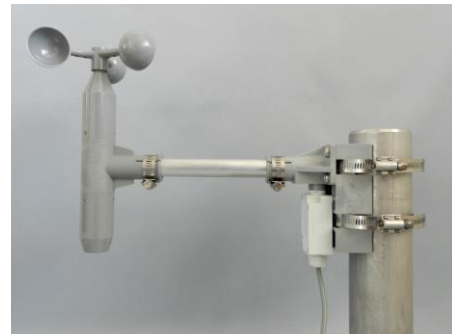

## 仕 様

小型風速計（アーム型）FTM45A	
起動風速	0.4 m/s
測定範囲	0～60 m/s（耐風速 60m/s 以上）
出力	パルス出力 1 m/s = 10pps
精度	±1m/s (≦ 10m/s)、±10% (> 10m/s)
電源・消費電流	DC2.5～8V・10mA 以下
材質	耐候性 ASA
寸法	総長：345mm、総高：225mm、風杯：φ140mm
重量	約 540g（ケーブル・ステンレスバンド含まず）
アーム長さ	標準：200mm（オプションで 400mm も指定可能）
設置	付属 SUS バンドで φ30～80mm のポールに設置可能 ※市販のバンドで電柱への設置も可能
出荷時指定	ケーブル長：標準 10m 10m 単位で指定可能 例： <u>FTM45A</u> - <u>L10</u> 型名                  ケーブル長 10m

Cat.No.23121803FP