セパレート型風向風速計 *FTJ45CB*

特　徴

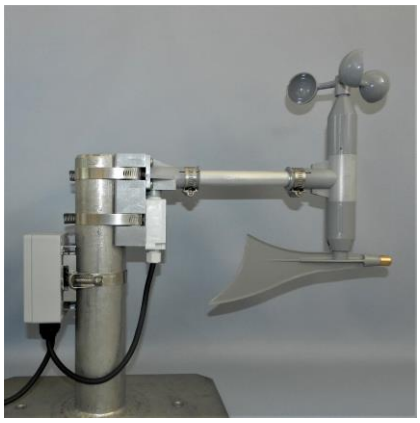

■ 電流変換ボックス CB420SP 付きセパレート型風向風速計 FTJ45
■ 電流出力（4～20mA）
■ 対ノイズ性に優れる

本製品は、セパレート型風向風速計 FTJ45 と電流変換ボックス CB420SP のセット品です。電流出力なので、ケーブルを長距離に延ばし、汎用データロガーや計測機器に入力することが可能です。電流変換回路の対ノイズ性能に優れます※。

仕　様

セパレート型風向風速計　FTJ45CB		
風速部	起動風速	0.4m/s
	出力	4～20mA (0～100m/s)
	精度	≦10m/s：±1m/s、>10m/s：±10%
風向部	起動風速	0.8m/s
	測定範囲	0～360°
	出力	4～20mA (0～360°)
耐風速	60m/s	
基準電圧	DC24V (DC10～27V)	
消費電流	最大約 153mA (電源電圧 12V 時) 最大約 72mA (電源電圧 24V 時)	
パイプ取付径	φ30～80mm（付属のステンレスバンド使用時）	
寸法	風向風速計：450×320mm、風杯径φ140mm、アーム長 200mm 電流変換ボックス：70×100×40 mm	
重量	約 1.2kg（ケーブル含まず）	
出荷時指定	◆ケーブル長：標準 10m　10m 単位で指定可能 例：　FTJ45CB　－　L10 型名　ケーブル長 10m	

Cat.No.23121802FP

※重畳なノイズ源がある場所(工場やビル設備がある屋上等)に設置する場合は、ノイズの影響を受けることが予想されます。設置環境によっては TD ユニット(アイソレーター)を追加する必要があります。事前にご相談ください。

Field Pro